

Спецификация

Модель	FE IS88C/30M
Тип матрицы	1/3" DIS
Тип развёртки	2:1 чересстрочная
Синхронизация	внутренняя
Разрешение	600 твл
Объектив	2.8~12мм ICR
Минимальная дистанция фокусировки	20см
O.S.D	нет
Баланс белого	авто
AGC	есть
BLC	есть
День/ночь	есть
Отношение сигнал/шум	47dB(AGC Выкл)
Скорость затвора	Авто, 1/50(1/60)-1/100,000сек
Видеосигнал	1 В (75 Ом Вкл.)
Мин. освещённость	0 люкс (ИК вкл.)
Питание	12В±10% Постоянного тока
Потребление энергии	50mA(ИК выкл), 300mA(ИК вкл),
ИК подсветка	36 диода LED (Ф5мм/ 850nm)
Дистанция Ик подсветки	30м
Степень защиты	IP66
Рабочая температура	-40С~+50С
Размер	211x109x77мм

4

Цветная камера видеонаблюдения

FE IS88C/30M



Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.



1

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- 1) Не используйте камеру в экстремальных температурных условиях. Рекомендуемый температурный режим -40С~+50С.
- 2) Не устанавливайте камеру под нестабильным освещением..
- 3) Не используйте камеру в условиях с высокой влажностью. Это может сказаться на ухудшении качества изображения.
- 4) Не разбирайте камеру. Разбор камеры, техническое обслуживание и ремонт проводить исключительно силами специалистов в специализированных сервисных центрах
- 5) Протирайте стекло объектива только мягкой сухой тканью.
- 6) Убедитесь в правильном напряжении питания до подключения.

2

Схема подключения

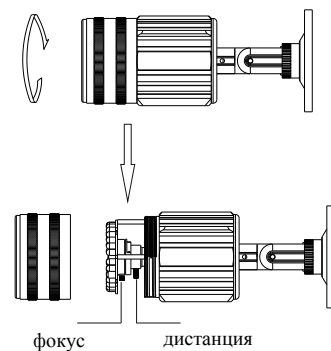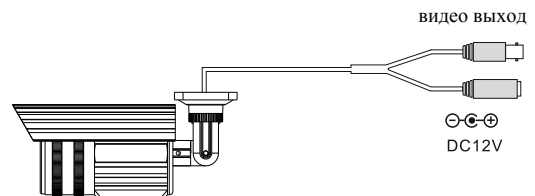

3